


使用前に刃欠けがないか確認してください。


前扉を開き刃物アッセンのキー溝を主軸のキー位置に合わせて突き当たるまで押込みます。



固定ボルトを確実に締め付けます。

口金と刃面とのすき間調整は取扱説明書を参照して下さい。一度調整した刃物は使用するたびに調整する必要はありませんが、機械にセットしたときに接触するところがないか確認してください

前扉を閉めてハンドボルトを確実に締めてください。

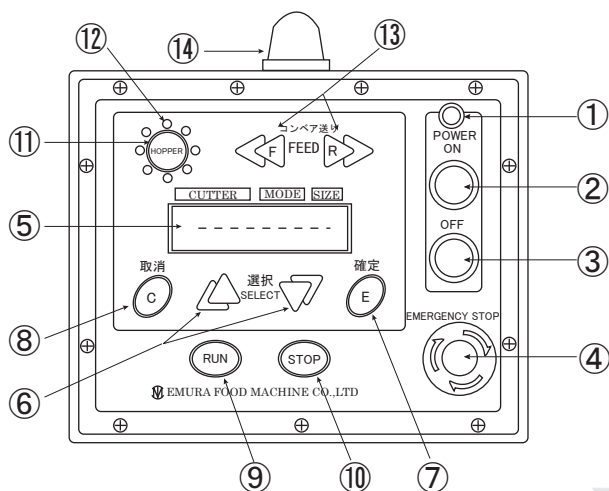

①電源ランプ	⑧クリア(取り消し)キー
②電源ONボタン(緑)	⑨スタートキー
③電源OFFボタン(黒)	⑩ストップキー
④非常停止ボタン(赤)	⑪ホッパーキー
⑤ディスプレイ	⑫ホッパーランプ(赤)
⑥セレクト(選択)キー	⑬コンベアキー
⑦エンター(確定)キー	⑭警告ランプ(赤)

### 操作方法

- ①電源ランプの点灯を確認し、電源ONボタンを押します。
- ②ディスプレイの「刃物」が点滅します。セレクトキーで刃物の種類を選びエンターキーを押します。
- ③ディスプレイの「モード」が点滅します。セレクトキーでモードの種類を選びエンターキーを押します。
- ④ディスプレイの「切厚」が点滅します。セレクトキーで切厚を選びエンターキーを押します。
- ⑤ディスプレイメッセージの「ウンテンデキマス」を確認し、スタートキーを押して運転を始めます。

用意した材料をコンベアに並べていきます。

・運転中は材料がスリップしたり詰まったりしても手で押し込んだり引き出したりしないで下さい。  
また下部排出口へ手を入れないで下さい。

- ⑥運転を止める場合はストップキーを押します。
- ⑦同じ条件で再度運転する場合はスタートキーを押します。
- ⑧条件を変えて運転する場合は、クリアキーを押して②～⑤の操作を行います。
- ⑨作業を終える場合や終業時は必ず電源OFFボタンを押して、差込プラグを抜き、遮断器をOFFにしてください。

取扱説明書に記載されている安全警告・注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。

# ECD-201型フードスライサーの分解清掃


電源をすべてOFF（しゃ断器OFF、プラグを抜いてください）にして刃物はずしてください




①



① フード円板を開ける。（引っ張りスプリングを取り外しパチン錠2箇所を開放する。）

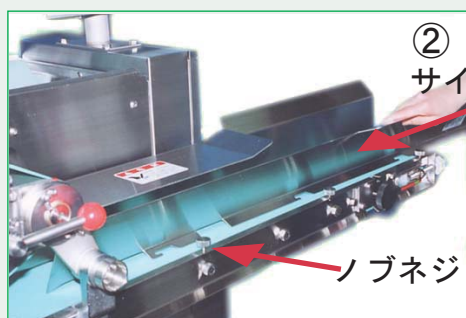


②

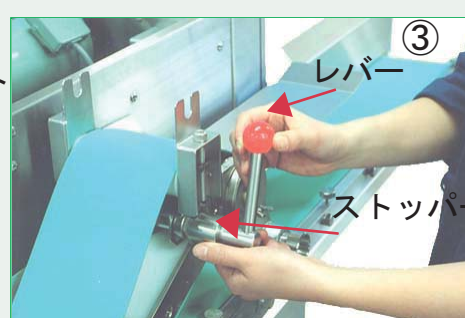


③

② 手前側サイドプレート(右)を固定しているノブねじを緩めて前方に押し出してから傾けて後方に引き抜きます。

③ ストッパーを引いて解除しレバーを反時計方向へ90° 回す

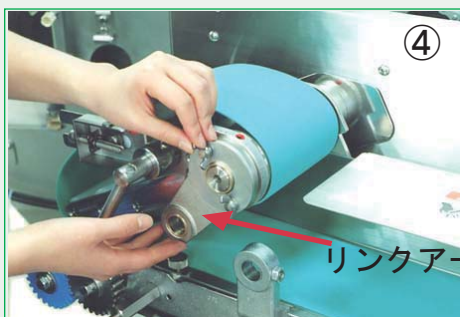

④

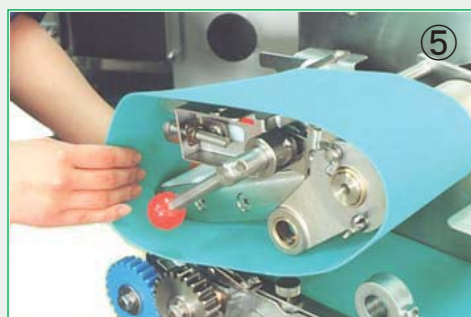


⑤

④ ヒンジピンを引き抜いて蝶ボルトを緩めリンクアームを90° 時計方向へ回す。


⑤ 上コンベアベルトをフード円板側から引いて取り外す。



⑥



⑦

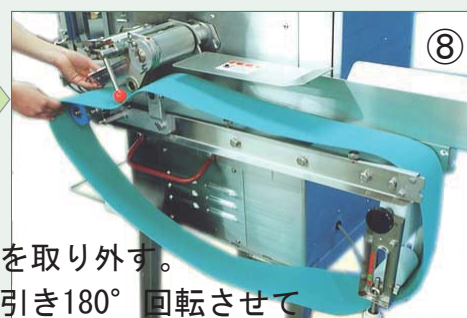

⑧

⑥ 奥側サイドプレートを固定している最後部のノブネジを取り外す。

⑦ 下フレームを支えながらハンドルを手前に止まるまで引き180° 回転させて支えていた下フレームを静かに下へ降ろす。

⑧ 下コンベアベルトをフード円板側から引いて取り外す。

フード円板、コンベアフレーム、ローラー、取り外した上下コンベア等をきれいに洗浄して下さい。

\* 組み立ては逆の手順で行います。（ベルトが片寄らないように取り付けてください）

取扱説明書を良くお読みになり正しくお使いください。